


Palatino

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424		Všíváný 1/10 "
Vzhled	ISO 2424		Střížený vlas
Způsob barvení			Povrchově barvené
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424		Polyesterová plst
Sekundární podklad	ISO 2424		ProBase - upravený bitumen.
Složení vlákna	ISO 2424		BCF Polyamide 6.6
Celková výška	ISO 1765	mm	8.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	5.0
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4450
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	1100
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	845
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.169
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1500
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307		33 Komerční - velmi vysoká zátěž
Úroveň komfortu	EN 1307		LC 3
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL_{w}	ISO 10140	dB	27
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	0.00 0.05 0.08 0.20 0.39 0.52
Snížení hluku	ISO 354	α_w	0.15
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.089
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl - s1 (testován volně položený)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		76C4034E

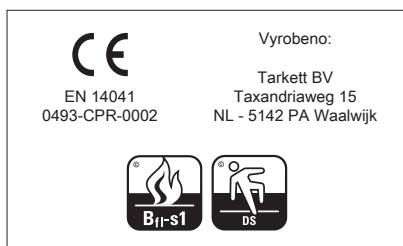

Podlahové krytiny DESSO by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny TARKETT a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny DESSO by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20211211