
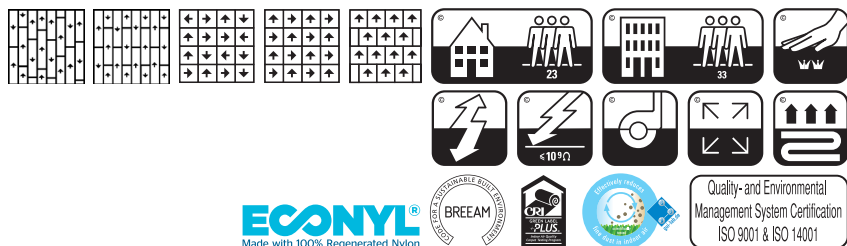


Textilní podlahové krytiny Desso - čtverce & lamely

Fuse Create

Specifikace podle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všiváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový)	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Rozměry	EN 994	cm x cm	50 x 50 & 100 x 25 (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso EcoBase	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6 a ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% recyklovaného vlákna) **	
Celková výška	ISO 1765	mm	6.5
Výška vlasu	ISO 1766	mm	2.8
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4250
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	730
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	415
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.148
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - vysoká zátěž	
Třída pohodlí	EN 1307	LC 2	
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL _w	ISO 10140	dB	23
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.03 0.06 0.15 0.26 0.31
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.15
Tepelný odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.063
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-	

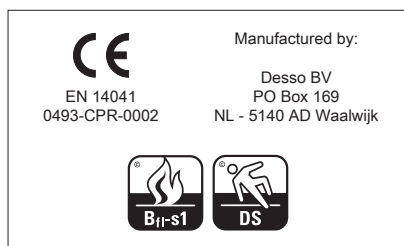

** ECONYL® je vlákno vyráběné ze 100% recyklovaného materiálu. Celkový recyklovaný obsah se může lišit podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a přesný obsah můžete najít na naší webové stránce: www.desso.com.

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy. Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku www.desso.com

EN-20161116